



PANNEAU LED

BURGOS

Panneau LED avec diffuseur prismatique UGR<16, RG0, faible consommation énergétique 27W pour un flux lumineux sortant de 125lm/W. Existe plusieurs teintes de couleur 3000k et 4000k. Disponible en version standard 600x600 et 300x1200mm. Compatible avec les systèmes de gestion DALI, Push Dim et BLE. Eligible CEE selon la certification BAT-EQ-127

RÉFÉRENCE :
BUR.6060B.112

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Type de produit	Panneau LED
Couleur	Blanc
Puissance système	27W
Flux lumineux	3200lm
Luminance	-
Température du couleur	3000k
Indice de rendu des couleurs	80
Step de McAdam	<4
Marque de Led	3A
Angle d'émission	120°
UGR	<16
Type de diffuseur	Prismatique
Degré de protection	42
Résistance mécanique	7
Résistance au fil incandescent	850°
Système de gestion inclus	On/off
Dimension luminaire	595x595x35mm
Diamètre encastrement	-
Durée de vie	50 000h
Maintien du flux lumineux	L80B20
Garantie	5

ACCESSOIRES

AC60.001	cadre saillie 600x600x65mm pour luminaire 595x595
AC60.002	cadre encastrement pour luminaire 595x595
BUR.001	Filin de suspension pour dalle LED BURGOS
-	-
-	-
-	-



850°C



UGR
<16

BORNIER
REPIQUAGE

RG0

CHAMPS D'APPLICATIONS

Bureau, Salle de reunion, Open-Space, Magasin

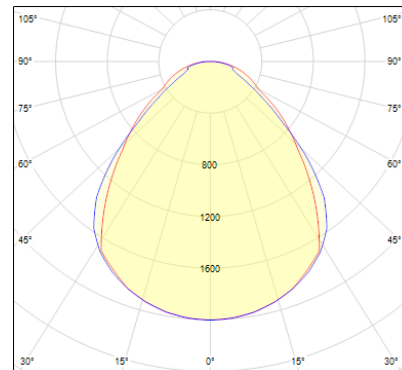

CARACTÉRISTIQUE DRIVER

Marque du driver	AGT
Emplacement driver	externe
Tension entrée	100-240Vac
Tension de sortie	650ma
Courant de sortie	-
Connectique	Bornier repiquage

GESTION EN OPTION

Dali/Push	LC45SR-650.1
Gradation Phase	LCA44SR.700.1050
BLE	LC45BDW.650.1
1-10v	LF-GDE040YP
Sensor	-