

System: Laufschiene eingenumet oder aufgeschraubt, keine Nut im Boden, ohne Blende, mit verdecktem Clip-Laufwerk, für 2 Glastüren bis 16 kg.
Design Alu-Glasfixierungsprofil 12/20 mm – Inslide

System: Running track surface or groove mounted, no groove in the floor, without panel, with clip-on running gear for concealed fixing, for 2 glass doors up to 16 kg.

Design aluminium glass fixing profile 12/20 mm – Inslide

Système: rail de roulement rainuré ou vissé en applique, aucune rainure dans le sol, sans cache, avec chariot de roulement à clipser pour montage invisible, pour 2 portes en verre jusqu'à 16 kg.
Design profil de fixation du verre en alu 12/20 mm – Inslide

Klebstoff-Empfehlungen für Glas:


Recommended adhesive for glass:

Colle recommandée pour verre:


- CERESIT 3B Silikon 65

- 3M Scotch Weld DP 105

- Ergo, 6520 MS-Hybrid-Polymer

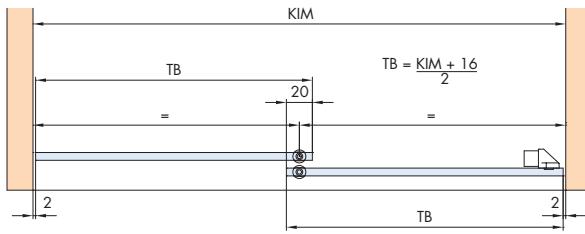

Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage

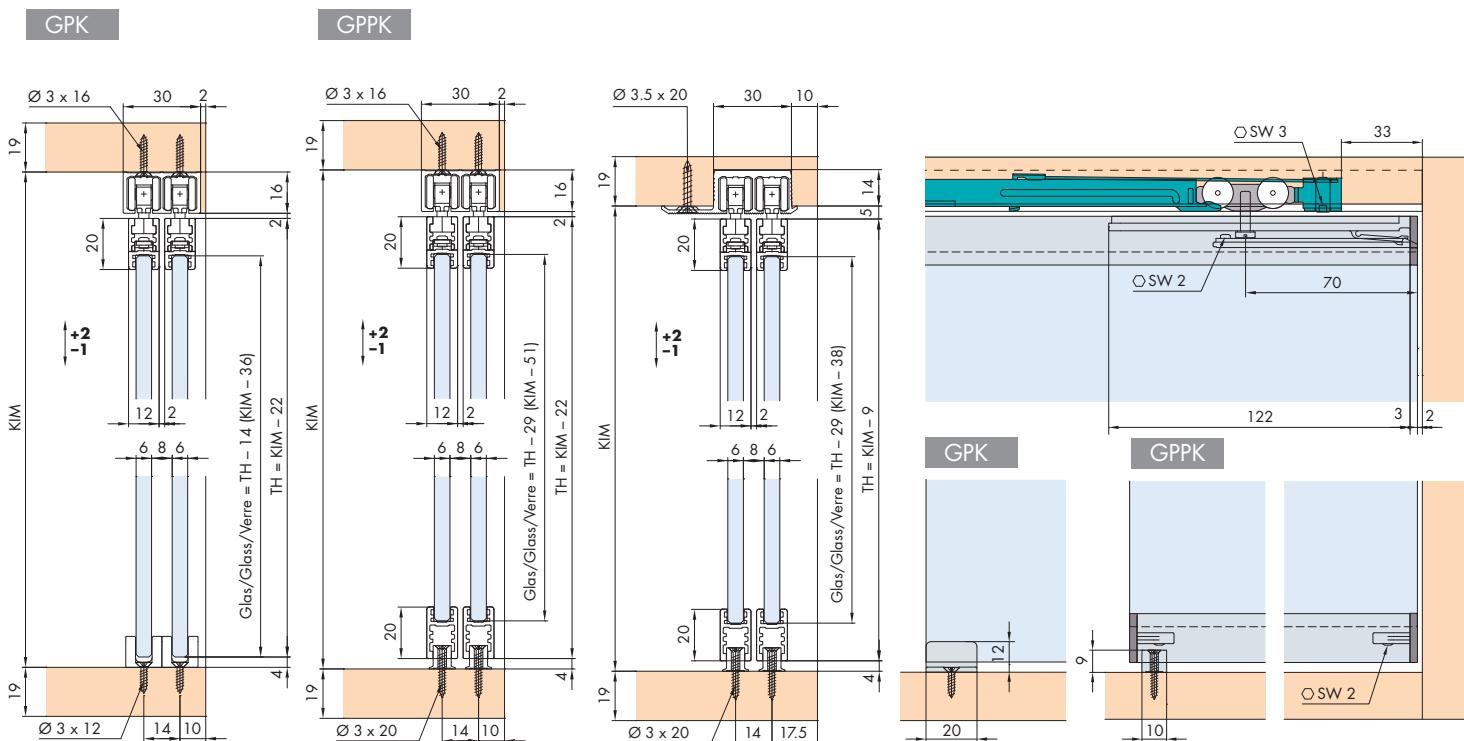

Dämpfung optional/Soft close optional/Amortissement en option 60/61

Glasempfehlung/Glass recommendation/Types de verre recommandés 68